



ECO-ALARM

Coffret pour pompe de relevage monophasée

Raccordements électriques

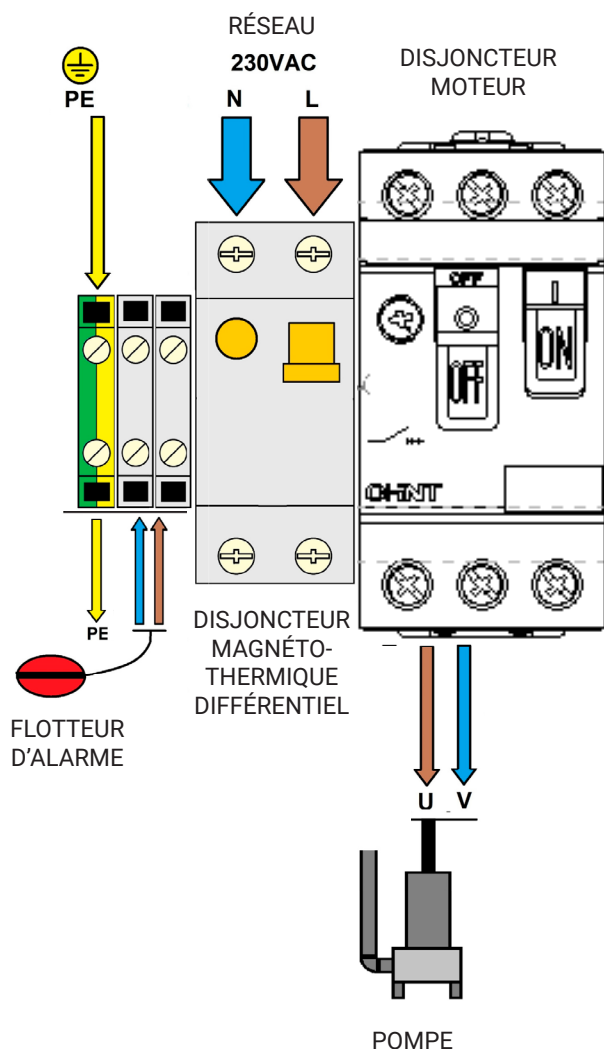

notice d'utilisation

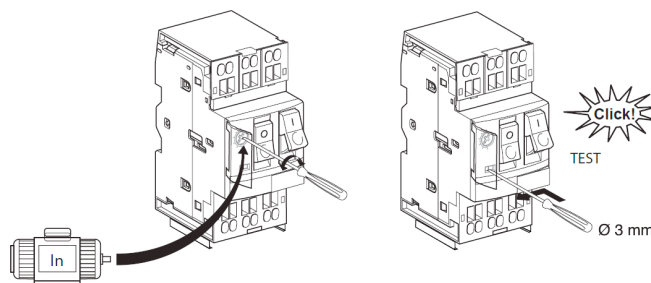

Spécifications techniques

Tension d'alimentation	Mono 230 V AC - 50/60 Hz
Protection réseau	Magnétothermique différentiel bipolaire 25A, 30mA
Tension de commande (flotteur)	230 V AC - 5 A maximum
Buzzer d'alarme	230 V AC - 80 dB
Réglage protection surcharge	2,5...4 A / 4...6,3 A / 6,3...10 A
Capacité de raccordement max.	4 mm ² (puissance) 2,5 mm ² (commande)
Configuration PE	3xM20
Indice de protection	IP54
Température de fonctionnement	-10...+55 °C
Dimensions (AxBxC)	170x200x115 mm
Poids net approximatif	1,4 kg

